

# 空氣壓縮機 ● 真空泵 旋片式



有無油式或油潤滑式、配備電機或獨立不帶電機的，嘉仕達旋片式壓縮機和真空泵提供一個範圍很廣的選擇。

## 性能

- 最高壓力達0.17MPa(1.7bar)
- 最高真空度達-95kPa(65mbar)
- 空載流量達190m<sup>3</sup>/hr

## 特點

- 無油或油潤滑型號
- 容易維修
- 振動小
- 無脈衝空氣輸出
- 低噪音
- 工作壽命長


## 典型應用

- 呼吸空氣供應
- 商業機器
- 血液循環治療
- 食品加工設備
- 包裝
- 實驗室應用
- 水池打氣
- 土壤曝氣
- 真空固定
- 真空成形
- 空氣採樣
- 空氣軸承

型號 (配備電機)	功率(kW)		空載流量(m <sup>3</sup> /hr)		最高壓力		最高真空度	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	MPa	bar	kPa(-ve)	mbar(abs.)
0332	-	-	0.68-0.93	0.68-0.93	0.04-0.06	0.4-0.6	51	505
0531	0.05	0.05	0.85	1.02	0.1	1.0	68	335
1031	0.05	0.05	1.55	1.87	0.07	0.7	68	335
1531	0.07	0.07	2.12	2.55	0.07	0.7	68	335
0532	0.02-0.05	0.02-0.05	0.46-0.83	0.53-1.02	0.07-0.1	0.7-1.0	54-68	335-471
1032	0.05	0.05	1.61	1.87	0.07	0.7	68	335
1532	0.07	0.07	2.21	2.55	0.07	0.7	68	335
2032	0.09	0.09	3.4	4.1	0.07	0.7	88	133
3032	0.12	0.12	1.9-4.1	2.2-4.4	0.07	0.7	81-90	116-200
0211(油潤滑)	0.12	0.12	1.8	2.2	0.14	1.4	68	335
0211(無油)	0.12	0.12	1.5	1.9	0.1	1.0	68	335
0323(油潤滑)	0.19	0.25	4.6	5.4	0.07	0.7	85	167
0523(油潤滑)	0.19	0.25	6.5	7.6	0.07	0.7	90	116
0823(油潤滑)	0.56	0.56	11.6	13.6	-	-	90	116
1023(油潤滑)	0.56	0.56	14.2	17.0	-	-	90	116
0323(無油)	0.25	0.25	4.6	5.4	0.07	0.7	85	167
0523(無油)	0.19	0.19-0.25	6.5	7.6	0.07	0.7	88	133
0823(無油)	0.56	0.56	11.6	13.6	0.07	0.7	88	133
1023(無油)	0.56	0.56	14.2	17.0	0.07	0.7	88	133
1423(無油)	0.75	0.75	20	23	0.07	0.7	85	167
1070	0.75	0.75	19	24	0.1	1.0	85	167
2070	1.12	1.12	27	34	0.1	1.0	85	167

3

# 空氣壓縮機 ● 真空泵 旋片式

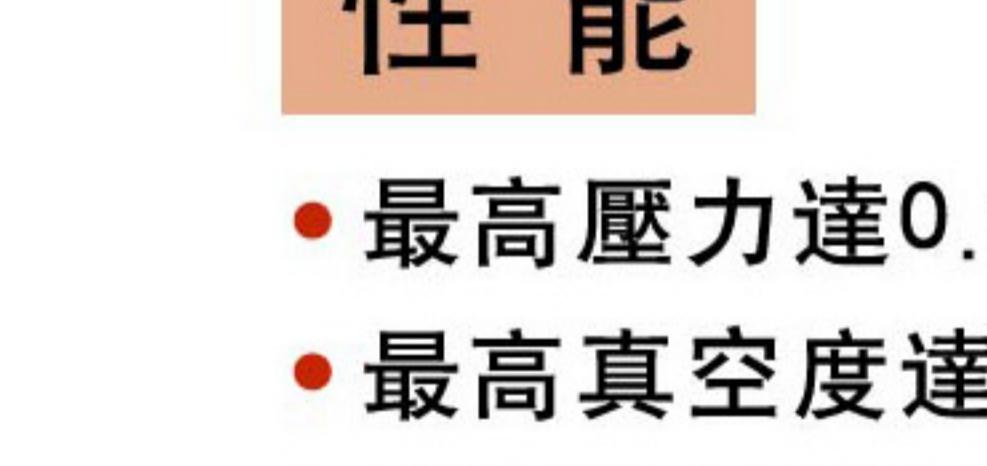

## 性能

- 最高壓力達0.17MPa(1.7bar)
- 最高真空度達-95kPa(65mbar)
- 空載流量達190m<sup>3</sup>/hr

## 特點

- 無油或油潤滑型號
- 容易維修
- 振動小
- 無脈衝空氣輸出
- 低噪音
- 工作壽命長

## 典型應用

- 呼吸空氣供應
- 商業機器
- 血液循環治療
- 食品加工設備
- 包裝
- 實驗室應用
- 水池打氣
- 土壤曝氣
- 真空固定
- 真空成形
- 空氣採樣
- 空氣軸承

型號 (獨立不帶電機)	功率(kW)		空載流量(m <sup>3</sup> /hr)		最高壓力		最高真空度	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	MPa	bar	kPa(-ve)	mbar(abs.)
0533	0.05	0.05	0.8	1.0	0.1	1.0	68	335
1033	0.05	0.05	1.5	1.9	0.07	0.7	68	335
1034	0.01-0.08	0.02-0.13	0.25-2.1	0.5-2.7	0.07	0.7	68	335
1534	0.01-0.1	0.02-0.14	0.3-3.0	0.7-3.7	0.07	0.7	68	335
0240(油潤滑)	0.19	0.19	2.5	3.2	0.07	0.7	51	505
0440(油潤滑)	0.19	0.19	5.1	6.8	0.07	0.7	51	505
0740(油潤滑)	0.25	0.25	8.5	10.2	-	-	34	674
0240(無油)	0.19	0.19	2.5	3.2	0.07	0.7	68	335
0440(無油)	0.19	0.19	5.1	6.8	0.07	0.7	68	335
0740(無油)	0.25	0.25	8.5	10.2	0.07	0.7	68	335
1550	0.37-0.75	0.56-1.1	19.5	24.7	0.1	1.0	68	335
0465	0.19	0.19	5.8	6.8	-	-	95	65
0765	0.25	0.25	8.5	10.2	-	-	95	65
1065	0.37-0.75	0.37-0.75	12.4	14.4	0.17	1.7	95	65
2065	0.75-1.1	0.75-1.1	24	29	0.1	1.0	95	65
2565	1.1-1.5	1.1-1.5	29	36	0.1	1.0	95	65
2067(油潤滑)	1.1	1.1	22	29	0.1	1.0	95	65
2567(油潤滑)	1.1-1.5	1.1-1.5	29	36	0.1	1.0	95	65
2067(無油)	0.75-1.1	0.75-1.5	22	29	0.1	1.0	92	99
2567(無油)	1.1-1.5	1.1-1.5	29	36	0.1	1.0	92	99
2567(復合泵)	0.75-1.1	0.75-1.1	18/22	23/27	0.17	1.7	68	335
2080	1.1-1.5	1.5	34	42	0.1	1.0	88	133
3080	1.5-2.2	1.5-2.2	49	59	0.1	1.0	88	133
4080	2.2-3.7	2.2-3.7	63	76	0.1	1.0	85	167
3040(油潤滑)	1.1-1.5	1.5-3.7	53	68	0.07	0.7	68	335
3040(無油)	1.1	1.5-2.2	42	53	0.07	0.7	68	335
4565	2.2-3.7	2.2-3.7	61	80	0.1	1.0	85	167
5565	2.2	2.2	76	94	-	-	85	167
6606	3.7	3.7	76	94	0.1	1.0	85	167

4